


1981-05-15

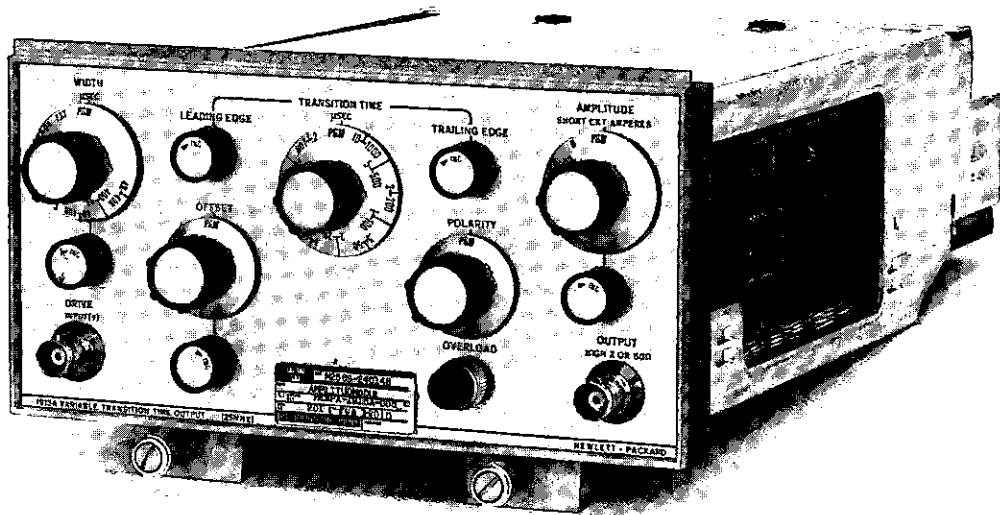

Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M2569-240148	Amplitudmodul		HEWPA-1915A-005

DATA

Allmänt: Modul för användning tillsammans med huvudenhet HEWPA 1900A, 1901A

Utimpedans: 50 ohm eller 4 kohm.

Amplitud: $\pm(1,25 - 25 \text{ V})$ över 50 ohm.

Variabel stig- och falltid: 7 ns...1 ms (11 områden).

Polaritet: Positiv eller negativ.

Offset: $\pm 1,5 \text{ V}$ över 50 ohm.

Puls längd: 15 ns...40 ms (7 områden).

Pulsjitter: <0,5 % av inställd pulstid.

Symmetrikontroll: >65 % på alla omr (>50 % på omr 0,015...0,04 μs).

Ingång:

Pulsfrekvens: 0...25 MHz.

Amplitud: 1...5 V (toppvärde).

Inimpedans: 50 ohm, 1s-kopplad.

Max fördröjning: <45 ns.

Option 005: Digital programmeringsmöjlighet för fjärrkontroll av pulstid, symmetri, amplitud, polaritet och offset.

Vikt: 2,5 kg.